



PCT-UR5 W7-64bit 安裝



前言

現今新式主機板多無再提供 Serial Port(COM)介面與卡機通訊，在此提供如何以 PCT-UR5(USB 轉 RS-485 轉換器)與最新作業系統 Windows 7 之驅動程式安裝以利用使用者安裝使用

步驟如下


1.打開盒子，取出光碟，放入光碟機中




2.安裝過程

(1)電腦安裝 Windows 7 32bit or 64bit 作業系統(本例以 Windows 7 64bit 旗艦版做示範)


(2)滑鼠左鍵點選桌面左下角之視窗圖案，選擇電腦

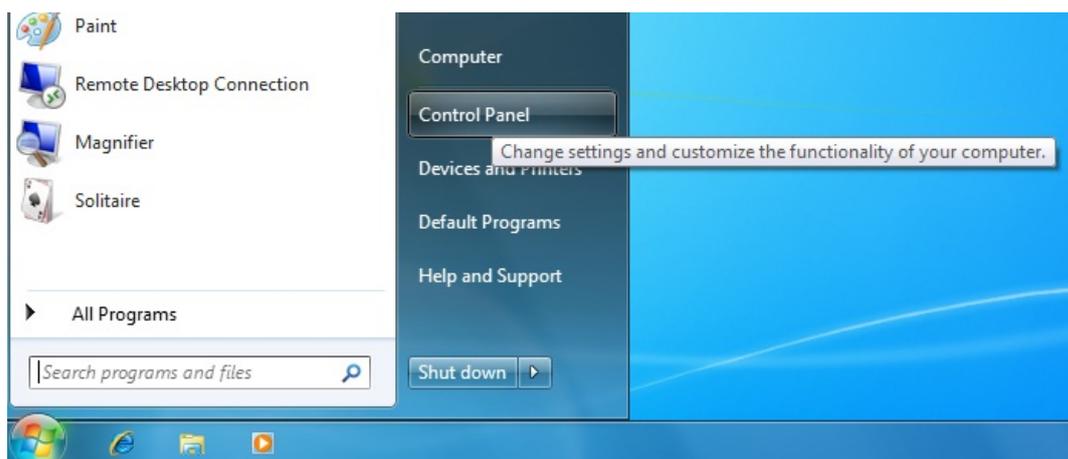


，選光碟片內之路徑，執行 PCT-UR2 or UR5_DriverInstaller_V110 應用程式

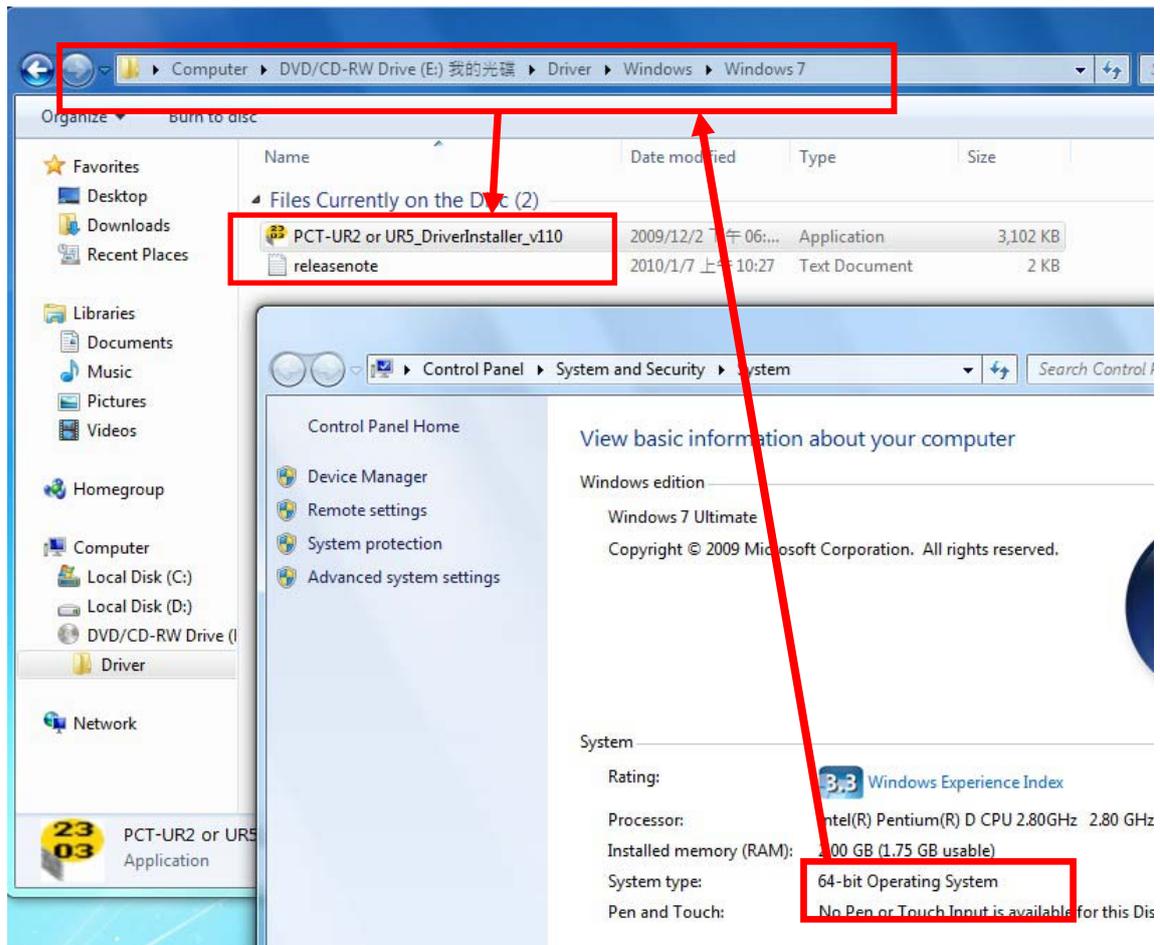


(3)程式將自動執行，待跑完進度

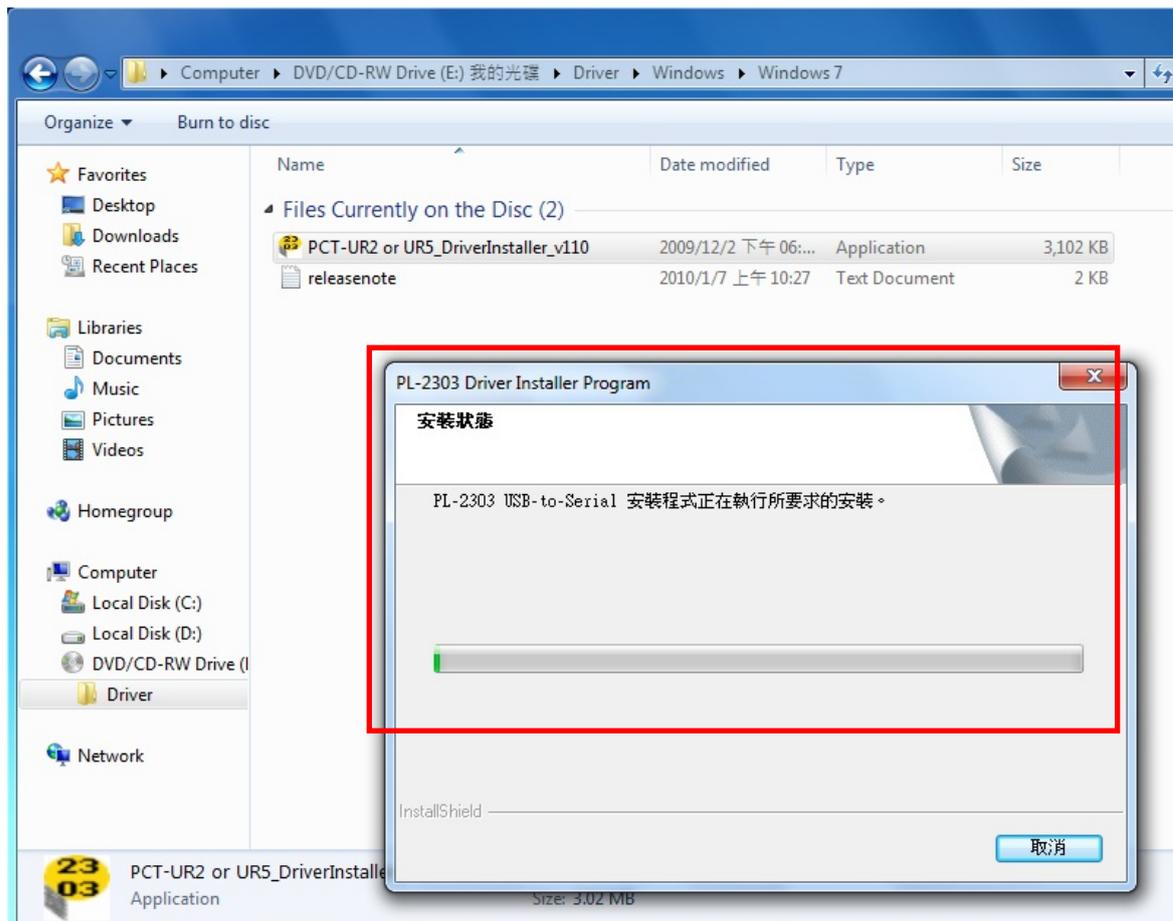

(4)將 PCT-UR5 與所附之 USB 線連接至電腦後，電腦即會開始進行安裝

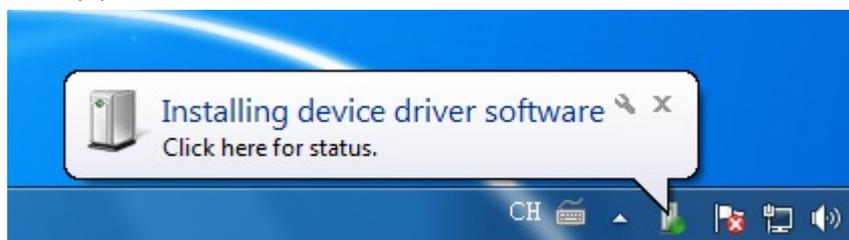

(5)很快地，電腦會指定好 Com 連接埠埠號(此例電腦指定為 COM3)

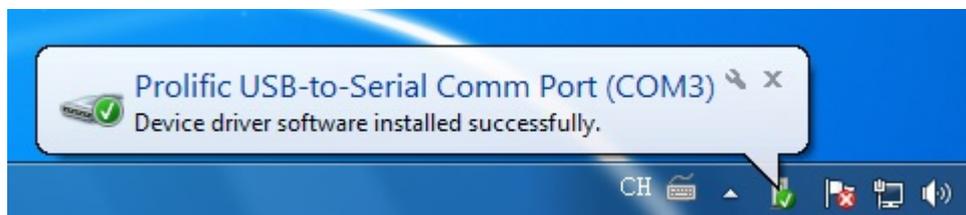

(6)此時可進裝置管理員(Device Manager)之 Ports(COM & LPT)即可發現此 USB 埠安裝 OK(請注意,如更換其他的 USB 埠,在連接埠埠號部份可能會做變更,請隨時注意裝置管理員狀態)

